



Beröringsfri blandare med temperaturvred. Batteridrivna 6 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter och backventiler. Inga inställningar och justeringar behövs i samband med installation tack vare Oras Autofocus sensor. Bluetooth anslutning möjliggör en enkel övervakning och justering av blandaren via Oras App. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Flödestid 6 l/min. Enkel installation med systemet Oras 3S-Installation. F = flexibel anslutning.

- Badrum
- Beröringsfritt, Batteridrivna, Bluetooth®
- DeckMounted
- Krom
- 3S-Installation

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
ItemProjection	138 mm
ItemMaterial	brass

Programinställningar


Efterflödestid	3 s (1-20 s)
Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Intelligent efterflödestid	ON (OFF/ON)
Max. flödestid	2 min (1 s-30 min)
Känslighetsområde	optimally preset




Elektroniska egenskaper

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------


Bestämmelser

EMC Directive	CE 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.
Kapslingsklass	IP 55

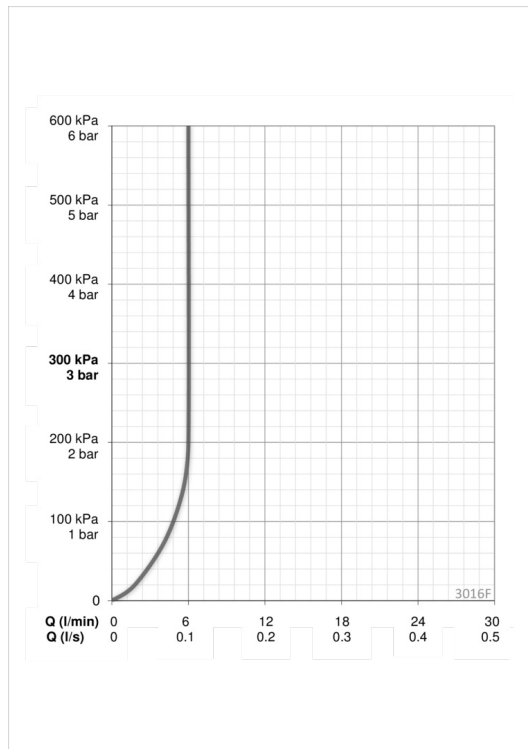

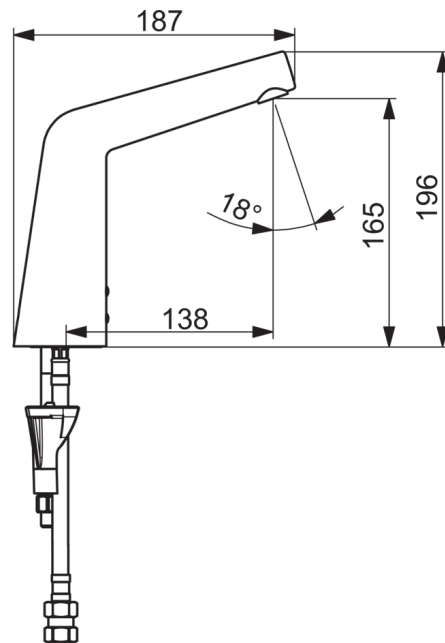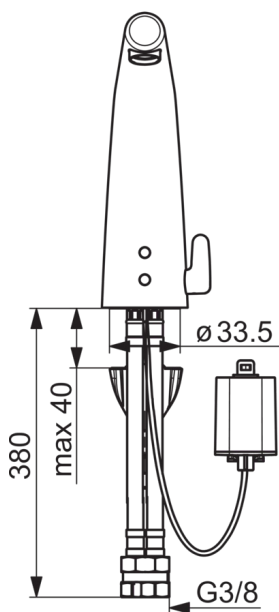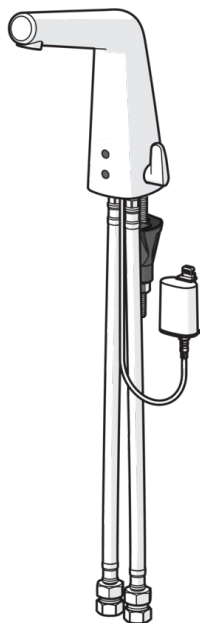

Reservdelar

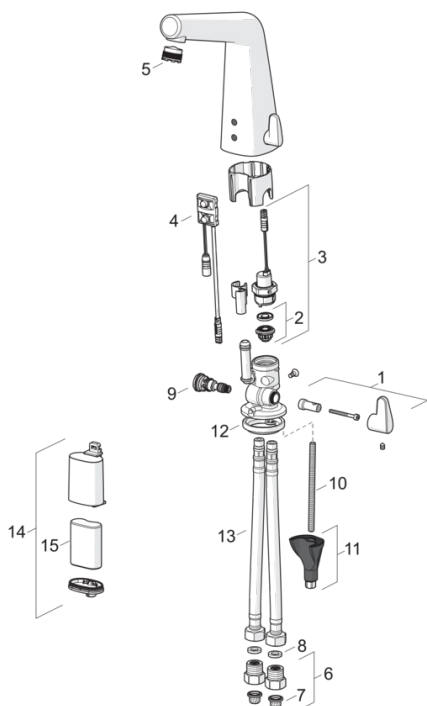

SP3016F

	Kod	RSK (Sweden)
01	1002424V	
02	199205V	8347826
03	199206V	8347827
04	1001424V	8483163
05	601901V	
06	198473/2	8347681
07	199257/2	8347831
08	600705/10	
09	199201V	8347919
10	1000780V	
11	602610V	8393996
12	1002371V	
13	1002311/2	
14	199438V	
15	198330	8347585