

# LK Golvvärmepaket L8

## UTFÖRANDE

LK Golvvärmepaket L8 är perfekt för dig som ska installera vattenburen golvvärme i mindre utrymmen som t.ex. kök, badrum, entré eller tvättstuga. Systemet kan läggas på befintlig betongplatta eller på träbjälklag med 22 mm golvspånskiva med regelavstånd max c/c 600 mm. Golvvärmesystemet gjuts in i avjämningsmassa eller betong.

För utförlig instruktion, se produktens bipackade anvisning eller besök [www.lksystems.se](http://www.lksystems.se).

LK Golvvärmepaket L8 finns i tre olika utföranden.

LK Golvvärmepaket L8/RTB, 5 m<sup>2</sup>

LK Golvvärmepaket L8/M60n, 10 m<sup>2</sup>

LK Expansionspaket L8, 5 m<sup>2</sup>

### LK Golvvärmepaket L8/RTB, 5 m<sup>2</sup>

LK Golvvärmepaket L8/RTB, 5 m<sup>2</sup> är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker till en installation på upp till 5 m<sup>2</sup>. Det är möjligt att utöka golvvärmeytan till totalt 10 m<sup>2</sup> med hjälp av LK Expansionspaket L8, 5 m<sup>2</sup> (tillbehör).



#### Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
241 81 67	LK Minikretsventil RTB	1 st
241 93 78	LK Adapter G15 utv/G20 EuroCone	2 st
241 94 13	LK PushFit 8 Single 8 mm/G15 inv	4 st
241 93 65	LK Golvvärmelist 8 mm	10 st
241 93 63	LK Spikklammer 8 mm	40 st
241 75 17	LK Rörhållarbygel 65 mm	30 st
241 94 21	LK Rörböjningsstöd öppet 8 mm	2 st
241 72 48	LK Golvvärmerör 8 mm 45 m)	1 st

## Materialåtgång

Artikelbeskrivning		Antal m <sup>2</sup> samt antal av respektive artikel			
Artikelnamn	RSK	5 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
LK Golvvärmepaket L8/RTB, 5 m <sup>2</sup>	241 74 59	1	1		
LK Expansionspaket L8, 5 m <sup>2</sup>	241 71 02		1		
LK PushFit Duo	241 93 79		2		

### LK Golvvärmepaket L8/M60n, 10 m<sup>2</sup>

LK Golvvärmepaket L8/M60n, 10 m<sup>2</sup> är ett komplett installationspaket för golvvärme.

Paketet innehåller material som räcker till en installation på upp till 10 m<sup>2</sup>. Det är möjligt att utöka golvvärmeytan till totalt 20 m<sup>2</sup> med hjälp av LK Expansionspaket L8, 5 m<sup>2</sup> (tillbehör).



#### Innehåll:


Artikelnr	Artikelnamn	Antal
243 52 15	LK Minishunt M60n	1 st
241 94 12	LK PushFit 8 Quattro 8 mm / G15 inv	2 st
241 94 11	LK PushFit 8 Plugg	4 st
330 51	LK Nippel rak G15	3 st
241 72 48	LK Golvvärmerör 8 mm 45 m	2 st
241 93 65	LK Golvvärmelist 8 mm	20 st
241 93 63	LK Spikklammer 8 mm	80 st
241 75 17	LK Rörhållarbygel 65 mm	60 st
241 94 21	LK Rörböjningsstöd öppet 8 mm	4 st

## Materialåtgång

Artikelbeskrivning		Antal m <sup>2</sup> samt antal av respektive artikel			
Artikelnamn	RSK	5 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
LK Golvvärmepaket L8/M60n, 10 m <sup>2</sup>	241 71 07	1	1	1	1
LK Expansionspaket L8, 5 m <sup>2</sup>	241 71 02			1	2

## LK Expansionspaket L8, 5 m<sup>2</sup>

LK Expansionspaket L8, 5 m<sup>2</sup> är avsett att användas tillsammans med LK Golvvärmepaket L8/RTB 5m<sup>2</sup> resp. LK Golvvärmepaket L8/M60n, 10 m<sup>2</sup>. Med hjälp av LK Expansionspaket L8, 5 m<sup>2</sup> är det möjligt att bygga ut golvvärmesystemet upp till totalt 10 m<sup>2</sup> resp. 20 m<sup>2</sup>.

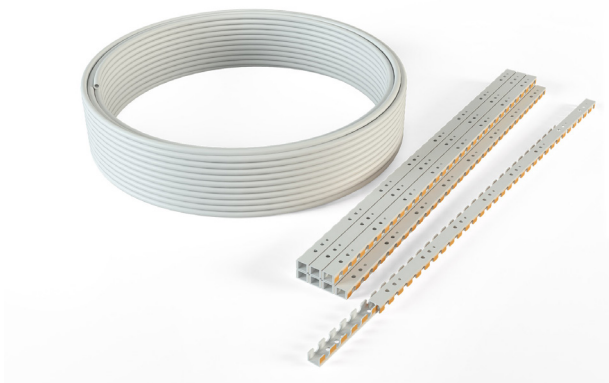

### Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
241 72 48	LK Golvvärmerör 8 mm 45 m	1 st
241 93 65	LK Golvvärmelist 8 mm	10 st
241 93 63	LK Spikklammer 8 mm	40 st
241 75 17	LK Rörhållarbygel 65 mm	30 st
241 94 21	LK Rörböjningsstöd öppet 8 mm	2 st

## MONTERINGSANVISNING

Golvvärmesystemet monteras enligt bipackad monteringsanvisning *På bärande golv med LK Golvvärmelist 8*.

LK Minikretsventil RTB och LK Minishunt M60n monteras i enlighet med respektive produkts bipackade anvisning. Monteringsanvisningarna finns också att hämta på vår hemsida [lksystems.se](http://lksystems.se) under golvvärme/dokumentation.

Placering av LK Minishunt M60n respektive

## LK Minikretsventil RTB

LK Minishunt M60n respektive LK Minikretsventil RTB kan antingen monteras synlig på vägg eller dolt i ett inbyggnadsskåp (tillbehör). Beakta krav ställda i "Branschregler Säker Vatteninstallation" då minishunt/minikretsventil placeras i anläggningen. I korthet innebär det att produkten ska placeras så att dess fogar är åtkomliga/synliga. Om man ska dölja enheten ska detta ske i ett installationsschakt eller i ett kopplingskåp försett med en vattentät botten med läckageindikering. Läs mer på [sakervatten.se](http://sakervatten.se).

Som tillbehör finns LK:s skåp som uppfyller krav ställda i "Branschregler Säker Vatteninstallation", se nedan.

### Installation av EI och VVS

All elinstallation ska utföras av behörig elektriker. Inkoppling mot befintligt VVS-system bör utföras av fackman.

## TILLBEHÖR

Artikelnr.	Artikelnamn	Avsedd för:
241 93 14	LK Inbyggnadsskåp RTB VT	LK Minikretsventil RTB
243 53 70	LK Shuntskåp M60n	LK Minishunt M60n
243 53 67	LK Ram/lucka GV INB	LK Shuntskåp M60n då skåpet byggs in i vägg
243 53 68	LK Ram/lucka GV UTV	LK Shuntskåp M60n då skåpet monteras utvändigt på vägg
243 52 23	LK Vinkelrör M60n	Ger ett kompakt montage av primärsidans anslutning till LK Minishunt M60n när matningsrören kommer under- eller ovanifrån.
241 93 79	LK PushFit Duo	PushFit för 8 mm golvvärmerör. Används till anslutning till LK Minikretsventil RTB