

NH-ventil Centralvärme-radiatorrets


för inkoppling på centralvärme - radiatorrets

nordhem®

Vinklad NH-ventil i vänsterutförande med 400 mm insticksrör

Gäller följande art.nr: NK11, NSM11, NM11B, NV11

Anslutningar: G15 (RG½"), c/c 40mm, riktade bak mot väggen.

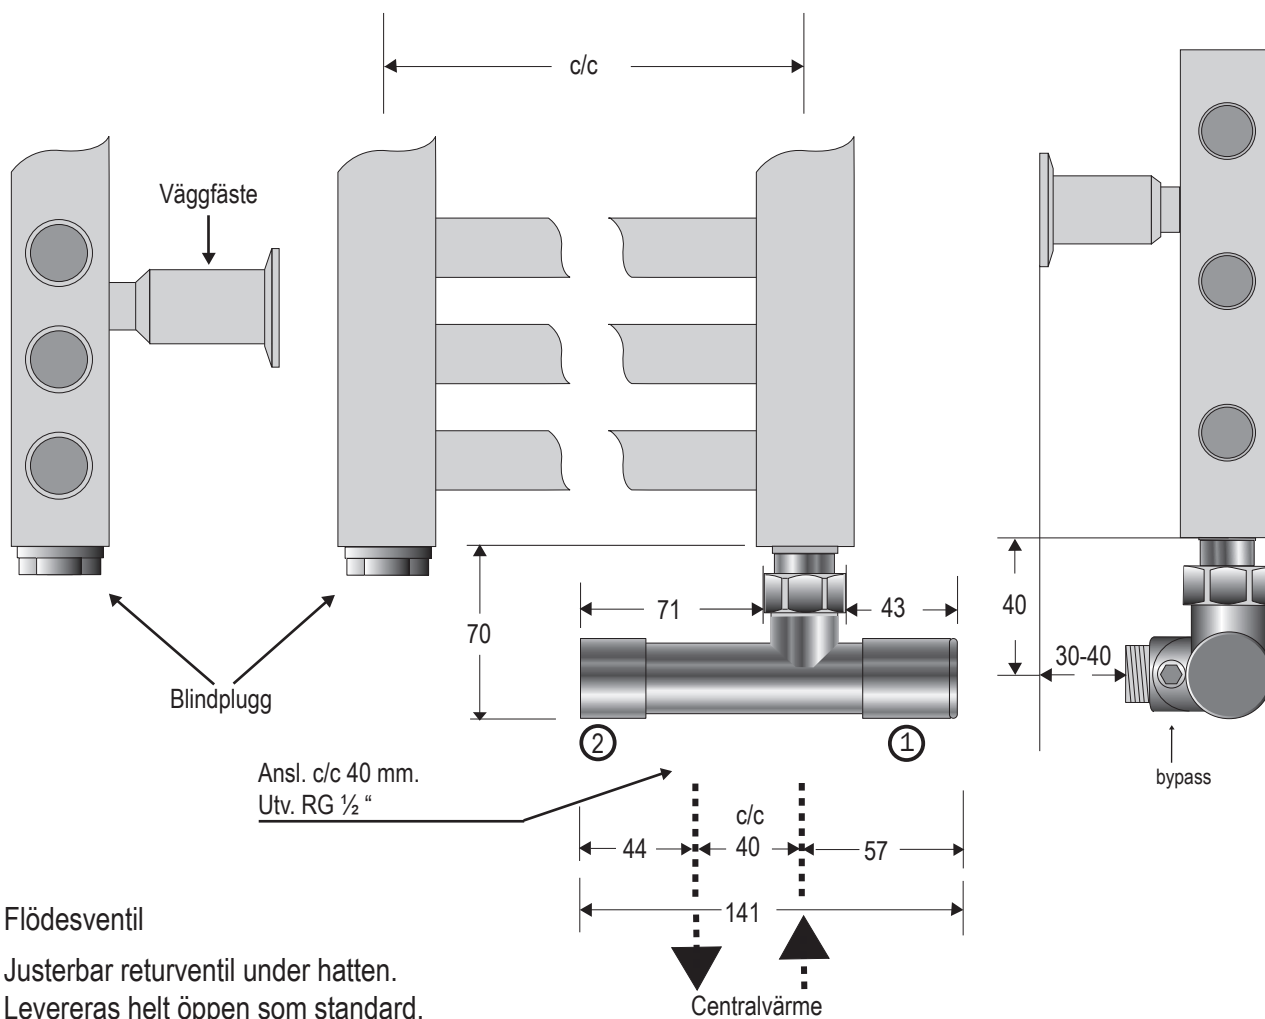

Notera:

Anslutning till radiatorsystem kan ske med 12 mm eller 15 mm rör.

Bypass = omställning för ettrörs/tvärörssystem. Grundinställd för tvärörssystem.

C/C - mått i denna skiss samt ev. höjdmått återfinns på den valda handdukstorkens produktblad eller i Nordhems produktkatalog.

NH-ventil med 400 mm insticksrör ska monteras **ner**till på höger (eller vänster sida, men då sticker flödesventilen ut längre från torken).

NH-ventil med 1000 mm insticksrör används för handdukstorkar som behöver toppmatas.

Följ monteringsinstruktionen som medföljer ventilen.