


NH-ventil Centralvärme-radiatorrets

för inkoppling på cenralvärme - radiatorrets

Kromad NH-ventil NK1 med 400 mm insticksrör
 Vit NH-ventil NV1 med 400 mm insticksrör
 Mattsvart NH-ventil NS1M med 400 mm insticksrör
 Koppar polerad obehandlad NH-ventil NC1O med 400 mm insticksrör
 Mässing högblank NH-ventil NM1B med 400 mm insticksrör
 Borstad NH-ventil SK5 med 400 mm insticksrör
 Kromad NH-ventil NK5 med 1000 mm insticksrör/toppmatning

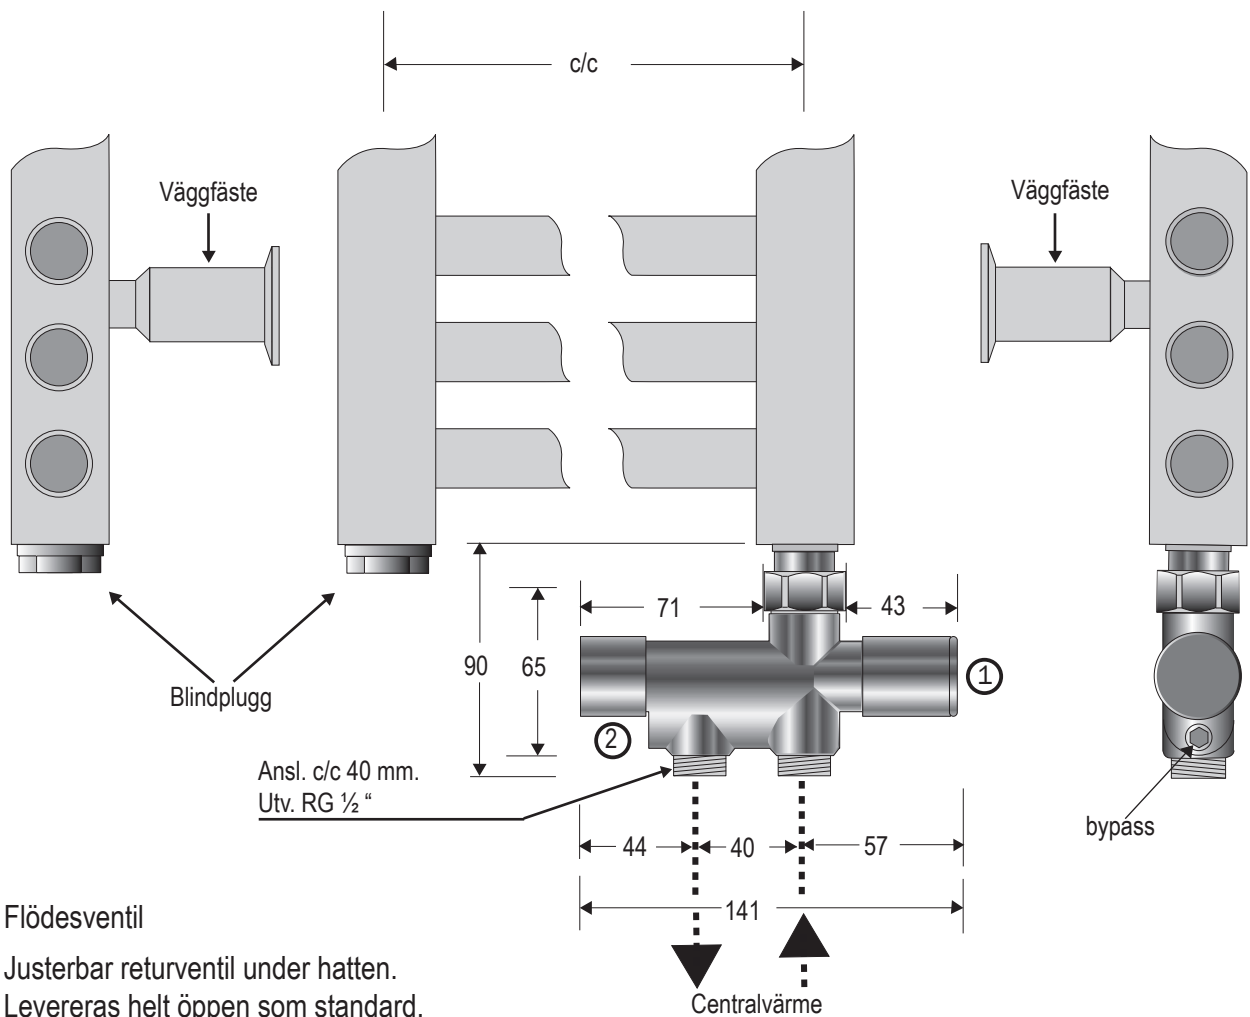

Notera:

Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt. Anslutning till radiatorsystem kan ske med 12 mm eller 15 mm rör.
 Bypass = omställning för ettrörs/tvärörssystem. Grundinställd för tvärörssystem.
 C/C - mått i denna skiss samt ev. höjdmått återfinns på den valda handdukstorkens produktblad eller i Nordhems produktkatalog.
 NH-ventil med 400 mm insticksrör ska monteras **ner till** på höger eller vänster sida.
 NH-ventil med 1000 mm insticksrör används för handdukstorkar som behöver toppmatas.
 Följ monteringsinstruktionen som medföljer ventilen.