

Näås Handdukstork

NKC1240 / NKE1240



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta : Krom / Rostfritt.

Bredd: 400 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 78-90 mm. c/c röranslutning: 368 mm.

Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NKC1240	Näås grundversion krom	156/81	OBS! EJ för VVC	NKC1240	8756830	2,31 lit	4,2 kg	6,04 kg
NKE1240	Näås elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	NKE1240	8756957	2,31 lit	6,87 kg	10,17 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

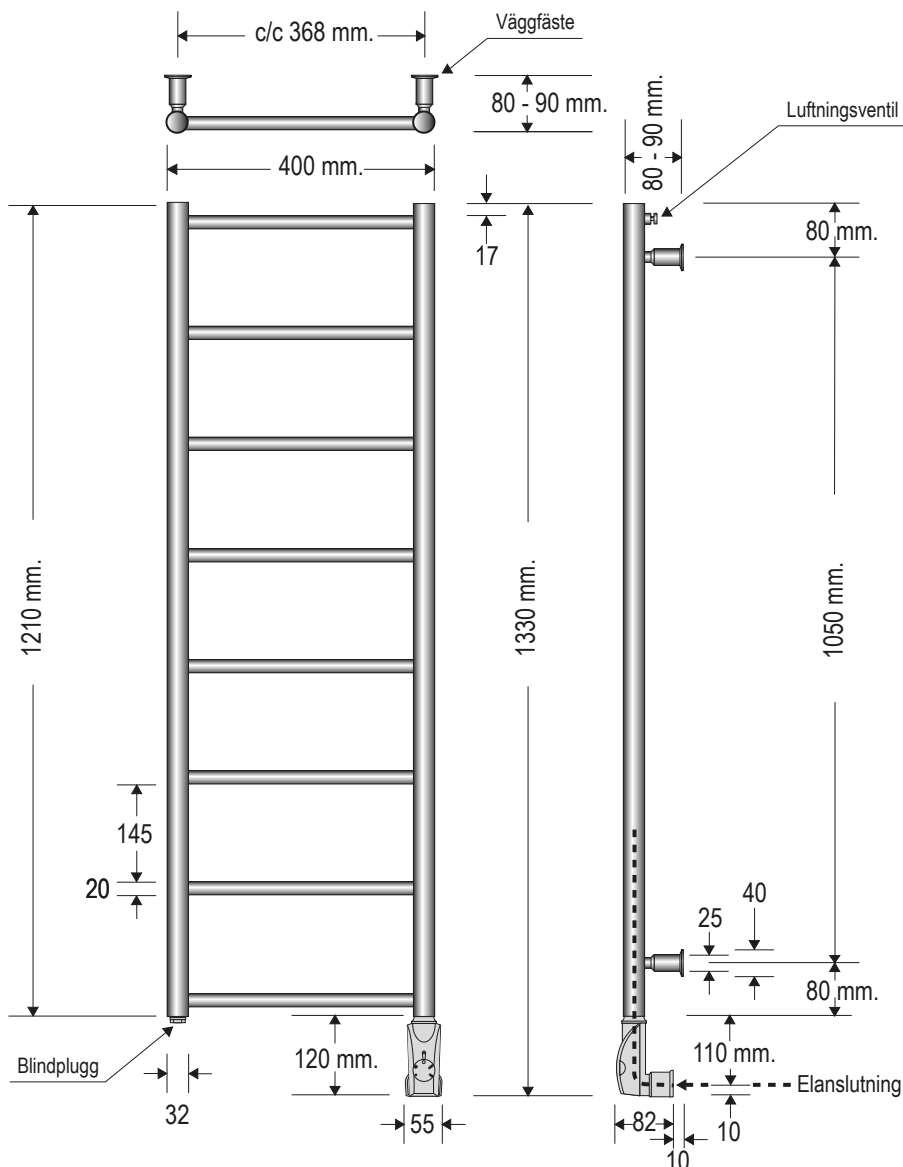

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET. Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen. Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

www.nordhem.se